

CENTRO DE FURAÇÃO CNC

06 lados • Mod. AL-1200-6T



(47) 98826-0050

alcamaquinassc

alca.maquinas

alca maquinass

alca maquinass

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE

BR-270 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258

CENTRO DE FURAÇÃO CNC

06 lados • Modelo AL-1200-6T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| SPINDLES

- Potência total: 41 kw
- Potência do motor do fuso: 9kW- ATC (superior) / 6KW - 2X (inferior)
- Velocidade de rotação do Spindle: 18.000 rpm

VELOCIDADE MÁXIMA DE POSICIONAMENTO

- Velocidade do eixo X: 130m/min
- Velocidade do eixo Y: 100m/min
- Velocidade do eixo Z: 30m/min
- Uma velocidade do eixo: 60m/min
- Velocidade do eixo U: 130m/min
- Velocidade do eixo V: 100m/min
- Velocidade do eixo W: 30m/min

| MAGAZINES

- Pente de perfuração vertical superior: 12peças
- Pente de perfuração horizontal superior: X: 2+2 E: 2+2
- Pente de perfuração vertical inferior: 9peças

| TAMANHO DO PAINEL

- Largura: mínima 30mm - máxima: 1200mm
- Comprimento: mínimo 70 mm - máximo: 3300 mm
- Espessura: mínima 9mm - máxima 55mm

| OUTROS




- Bocal para sucção de poeira: 2x Ø200mm (banco de broca 4x Ø100mm + ranhura Ø150mm) abaixo de 1x Ø150mm
- Dimensões da máquina: 5900x2700x2500mm
- Peso: 3300kg

| LÂMINA DE RANHURA LATERAL

- Profundidade máxima: 8mm
- Espessura mínima do painel: 4mm

| DOIS PENTES DE FURAÇÃO TRABALHAM AO MESMO TEMPO

- Tamanho mínimo do painel de furação vertical: 64mm
- Tamanho mínimo do painel de furação horizontal: 188mm

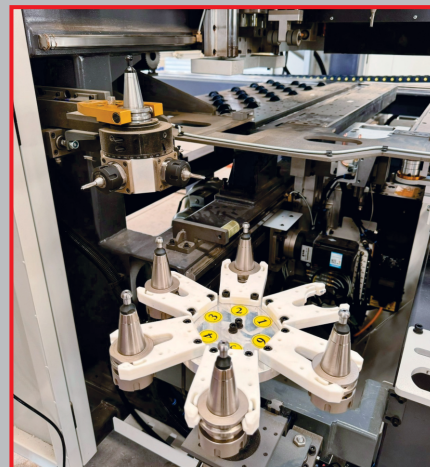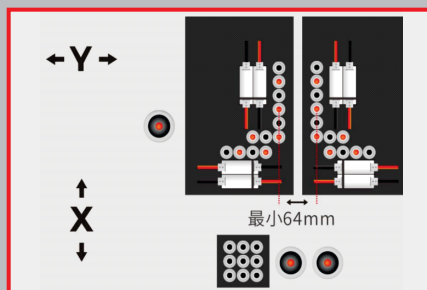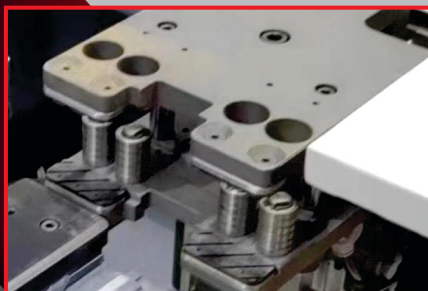

(47) 98826-0050

alcamaquinas

alca.maquinas

alca maquinassc

alca maquinassc

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE

BR-270 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258