


PLAINA MOLDUREIRA

06 eixos • Modelo AL-PM620CJ

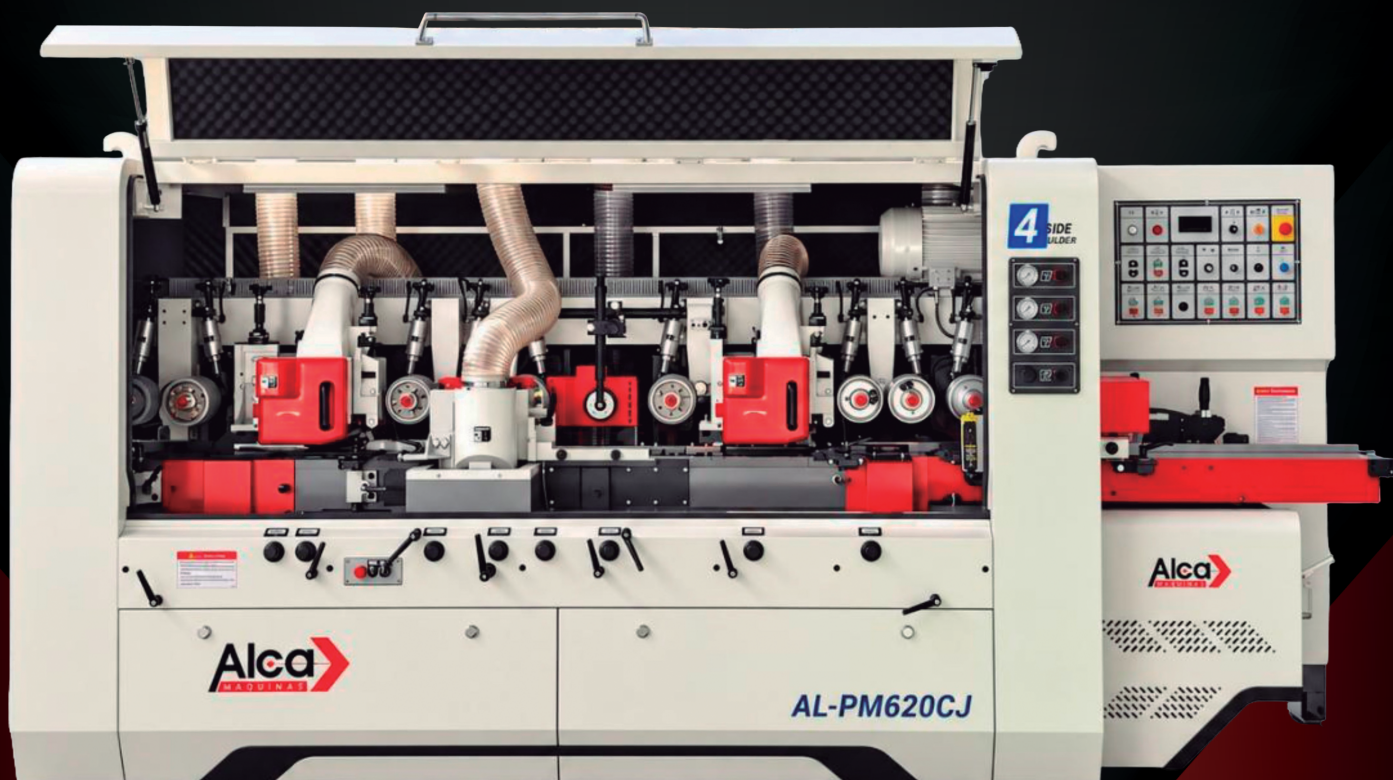

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

A AL-PM620CJ tem capacidade de trabalho de até 200 mm de largura, desenvolvida para aplicações de alta exigência em madeiras tropicais e de reflorestamento. Sua configuração permite o processamento contínuo da peça, com possibilidade de desdobro nos eixos, ampliando a versatilidade para diferentes perfis e operações de usinagem. Indicada para a produção de forros, vistas duplas, batentes de portas, assoalhos, decks, lambris, revestimentos e outros componentes em madeira maciça.



(47) 98826-0050 alcamaquinassc



alca.maquinas alca maquinas alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br



**SHOWROOM
PERMANENTE** | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibiraema/SC - (47) 3357-9258

PLAINA MOLDUREIRA

06 eixos • Modelo AL-PM620CJ

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

- | Lâminas da mesa cromadas, proporcionando superfície de contato resistente e adequada ao deslocamento contínuo das peças.
- | Sistema de intertravamento na carenagem frontal, integrado à segurança operacional da máquina.
- | Sistema de transmissão por caixas redutoras e cardans, desenvolvido para o acionamento do conjunto de avanço.
- | Pressão pneumática nos rolos de avanço, garantindo contato controlado da peça durante o processamento.
- | Elevação motorizada do conjunto de tração, facilitando os ajustes de operação conforme a espessura da peça.
- | Carenagem com revestimento interno em Sonex, contribuindo para a redução do nível de ruído durante o funcionamento.
- | Corpo da máquina com construção inteiriça, proporcionando maior robustez estrutural ao conjunto.
- | Pressionador lateral posicionado antes do eixo esquerdo, auxiliando na estabilidade e no


processamento de peças de menor comprimento.

- | Sistema de lubrificação central das guias articuláveis, facilitando a rotina de manutenção.
- | Iluminação interna, proporcionando melhor visibilidade dos conjuntos de usinagem durante ajustes, inspeções e manutenção.
- | Painel de comando frontal, com controles de elevação, avanço e parada de emergência posicionados para fácil acesso do operador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- | Largura de trabalho: 20 a 200 mm
- | Espessura de trabalho: 10 a 125 mm
- | Comprimento mínimo de trabalho: 650 mm
- | Diâmetro dos eixos: Ø40 mm
- | Rotação dos eixos: 6.000 rpm
- | Velocidade de avanço: 6 a 33 m/min
- | Controle do avanço: Por inversor de frequência
- | Peso da máquina: 4.100 kg
- | Dimensões: 415×192×182 cm
- | Dimensões equivalentes: 4.150×1.920×1.820mm
- | Bocais de aspiração: 6× Ø125 mm

DISPOSIÇÃO DOS EIXOS

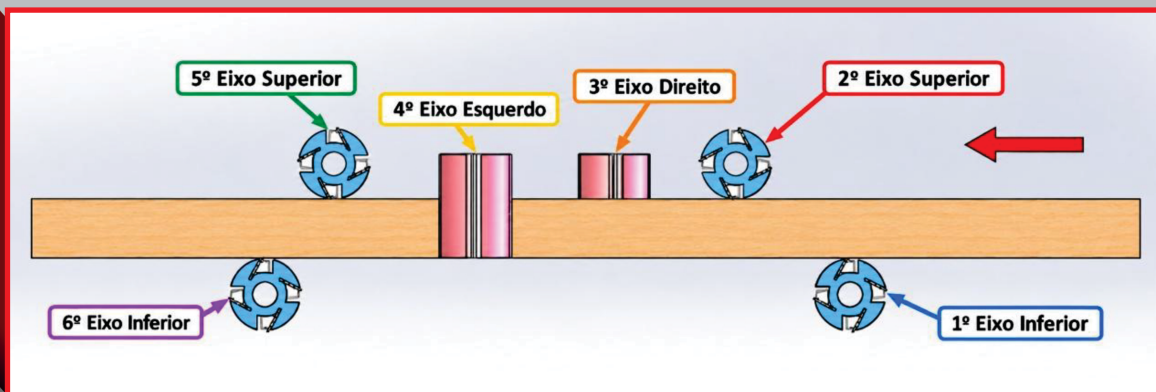

(47) 98826-0050 alcamaquinasc

alca.maquinas alca maquinas alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibira/SC - (47) 3357-9258