

COLADEIRAS DE BORDAS

06 Grupos • Modelo AL-CA6-60



(47) 98826-0050 [alcamaquinas.com.br](https://www.alcamaquinas.com.br)

[alca.maquinas](https://www.instagram.com/alca_maquinas) [alca maquinas](https://www.linkedin.com/company/alca-maquinas) [alca maquinas](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258





COLADEIRA DE BORDAS

06 Grupos • Modelo AL-CA6-60

- | Dupla tupia de entrada diamantada + Coleiro + Destopador + Refilador + Raspador + Polidor + aplicador de produto (pulverizador)
- | Coleiro Gravitacional Híbrido EVA/ PUR, com dois Reservatórios de cola
- | Fresa das tupias diamantadas
- | Mesa auxiliar lateral para apoio do painel
- | Entrada para coletor de pó superior (2x)
- | Motores de alta frequência (exceto do polidor)
- | Sistema de pré-aquecimento na entrada do painel
- | Painel touch screen
- | Sistema de elevação motorizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | Fita de Bordo: 0.45 a 3mm
- | Altura fita: 15 a 65mm
- | Espessura do painel: 12 a 60mm
- | Comprimento mínimo do painel: 120mm
- | Largura mínima do painel: 80mm (topo)
- | Motor coleiro: 0,75 hp
- | Motor esteira: 2,0 hp
- | Motor tupia / rotação: 2x 2,2kw 12.000RPM
- | Motor destopador: 2x 0.55kw 12.000RPM
- | Motor refilador: 2x 0,75kw 18.000RPM
- | Motor polidor: 2x 0,18kw 1.680RPM
- | Potência total instalada: 11kw
- | Comprimento de apoio da esteira: 4000mm
- | Velocidade esteira: 12-15 e 20m/min
- | Pressão de ar/entrada: 7bar
- | Dimensões (CxLxA): 4.000x800 x1.410mm
- | Peso bruto: 1.340 kg

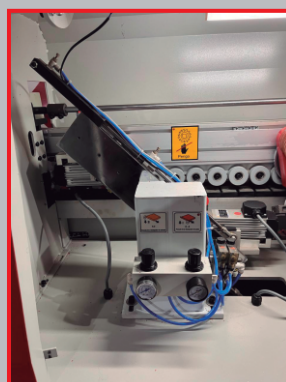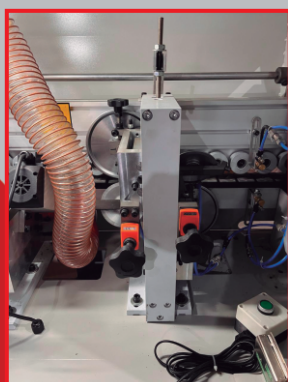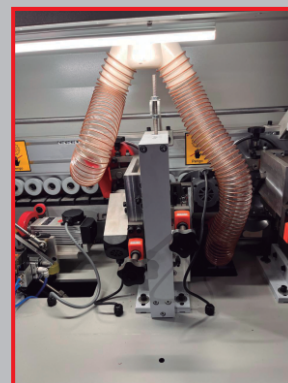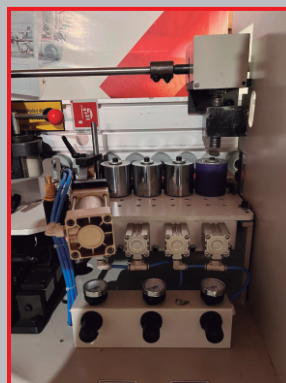

(47) 98826-0050 [alcamaquinas.com.br](https://www.alcamaquinas.com.br)

[alca.maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br) [alca maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br) [alca maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258