


COLADEIRA DE BORDAS AUTOMÁTICA COM SERVOMOTORES Modelo AL-CA7-HS



Unidade
de Spray

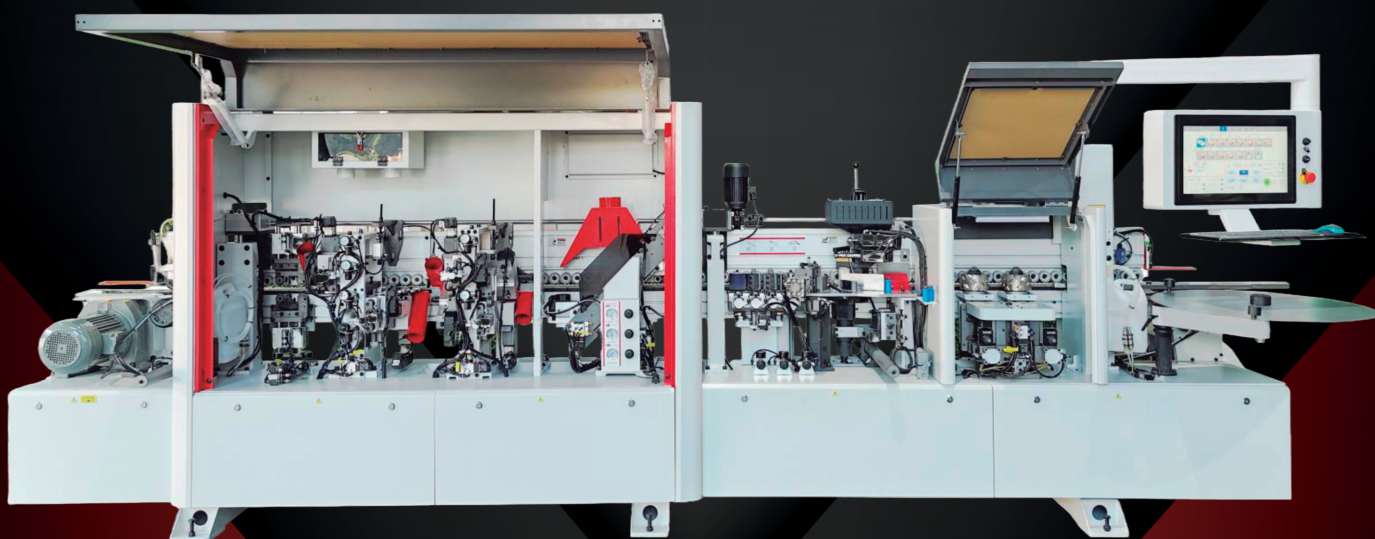


Pré-fresagem



Lâmpada de
Aquecimento



Prensagem




Corte das
Extremidades



Refilo Servo
Fino




Raspagem
com Servo



Raspagem
Plana Flexível



Unidade
de Limpeza



Polimento

(47) 98826-0050 [alcamaquinas.com.br](https://www.alcamaquinas.com.br)

[alca.maquinas](https://www.instagram.com/alca_maquinas) [alca maquinas](https://www.facebook.com/alca.maquinas) [alca maquinas](https://www.youtube.com/alca_maquinas)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258

COLADEIRA DE BORDAS AUTOMÁTICA COM SERVOMOTORES

Modelo AL-CA7-HS

| **AL-CA7-HS** foi desenvolvida para oferecer alta produtividade, precisão de acabamento e facilidade de operação. Equipada com servomotores nos principais grupos de usinagem, permite ajustes automáticos via tela, reduzindo o tempo de setup e garantindo máxima repetibilidade nos processos de colagem de bordas.

| Principais Diferenciais



- Refila com servomotor e ajuste automático via tela
- Raspador de raio com servomotor e regulagem automática
- Sistema de elevação NC (controle numérico)
- Sistema de coleiro gravitacional compatível com colas EVA, PO e PUR
- Reservatório de cola adicional para troca rápida de adesivos
- Pré-fresagem para melhor aderência da fita
- Sistema de monitoramento inteligente com tela touchscreen
- Contador de produção integrado
- Estrutura robusta com tratamento anticorrosivo
- Motoredutor de alto torque para máxima estabilidade
- Ideal para marcenarias de médio e alto desempenho
- Régua de entrada com ajuste por servo motor
- Rolos de pressão após o coleiro com ajuste via servo motor

| Grupos de Trabalho

- Aplicação de Antiaderente
- Dupla Tupia Diamantada (Pré-fresagem)
- Lâmpada de Aquecimento
- Cola (EVA/PUR)
- Pressão Pós-Colagem
- Destopa
- Refila com Servomotor
- Raspador de Raio com Servomotor
- Raspador de Cola
- Aplicador de Solvente
- Polidor

| Dados Técnicos

- Velocidade de Avanço: 14/20/23 m/min
- Espessura da Fita: 0,4 a 3 mm
- Espessura do Pannel: 10 a 60 mm
- Comprimento Mínimo do Pannel: 120 mm
- Largura Mínima do Pannel: 60 mm
- Dimensão Mínima da Peça: 120 x 60 mm
- Sistema de Elevação: NC (Controle Numérico)
- Pressão de Trabalho: 0,6 Mpa

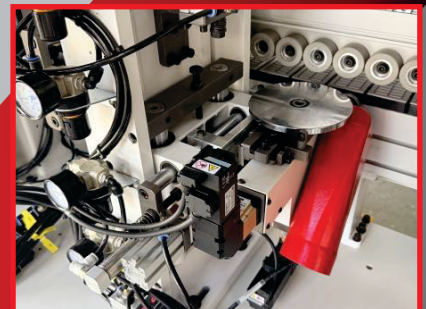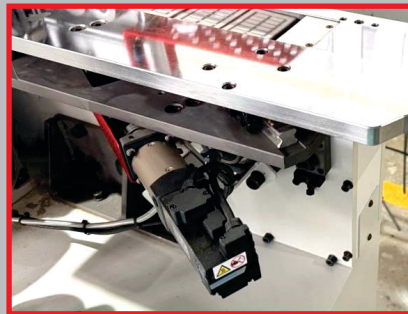

(47) 98826-0050 alcamaquinassc



alca.maquinas



alca maquinas



alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE

BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258