


ROUTER CNC

Modelo AL-1928-4S-NC

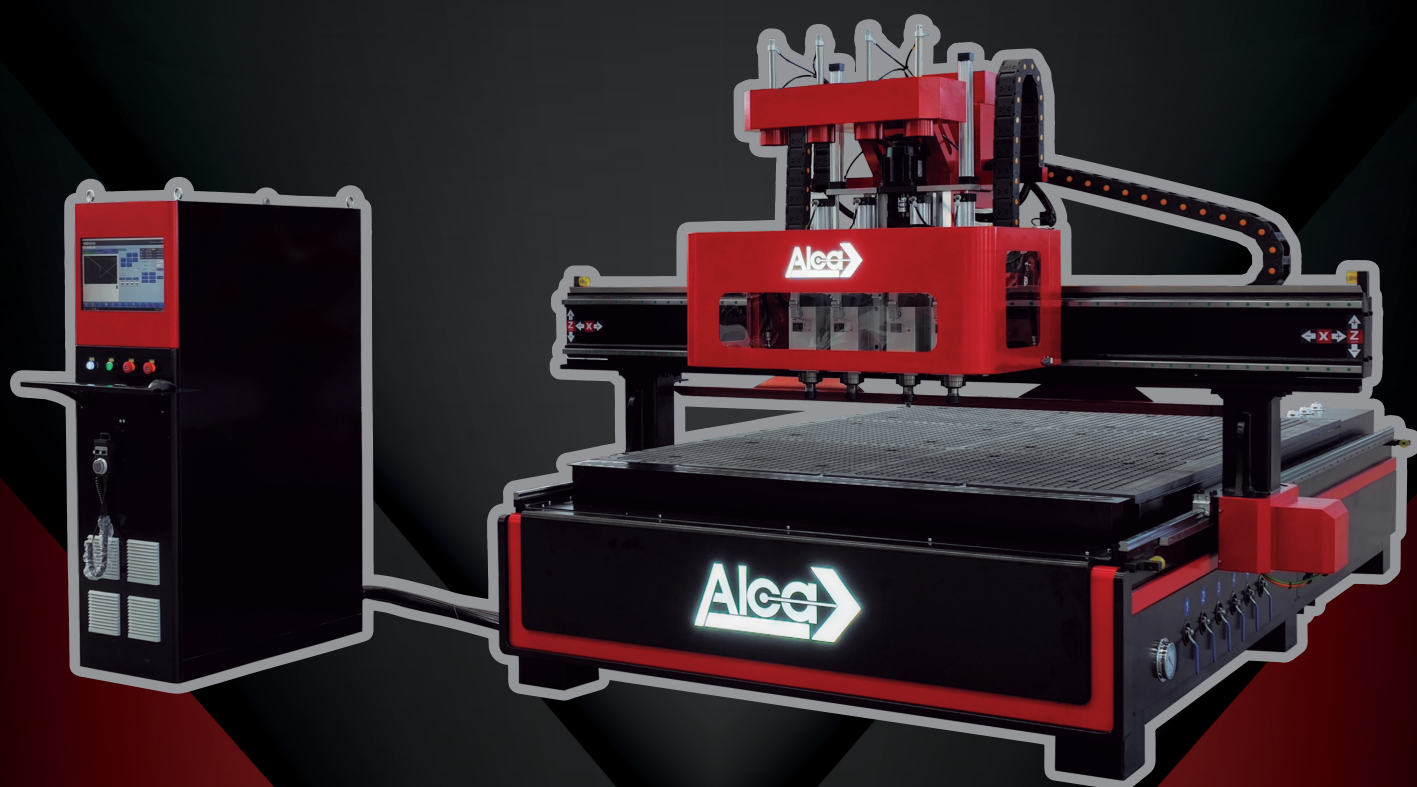

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indústria Moveleira, na produção de móveis personalizados em MDF realizando processos de cortes, desbastes e furações, deixando as peças prontas apenas para serem fitadas e montadas. Na indústria Madeireira, na produção de peças complexas, como tampos redondos com bordas arredondadas, utilização de gabaritos para peças com usinagens nos 02 lados, usinagens com relevo 3D, produção de peças seriadas, usinagens de portas, entre outras aplicações que dependem de alta precisão e repetibilidade. Na Comunicação Visual, para corte de chapas de PVC, letras caixa, ACM, acrílico e diversos outros materiais, ficando apenas a criatividade como limite do potencial dessa máquina.



(47) 98826-0050  alcamaquinassc

 alca.maquinas  alca maquinas  alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br


**SHOWROOM
PERMANENTE** | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258

ROUTER CNC

Modelo AL-1928-4S-NC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | 04 spindles individuais de 6KW (7.5 HP)
- | Estrutura da máquina em tubos quadrados de aço soldados e revenido para evitar qualquer distorção, mesa de trabalho em baquelite
- | Área de trabalho: 1850 x 2850 x 180 mm (X Y Z)
- | Velocidade máxima de trabalho: 25m/min
- | Velocidade deslocamento do motor: 50m/min
- | Voltagem: AC 380V/60Hz
- | Eixo Z com transmissão de fuso recirculantes PMI ball screw
- | Eixos X e Y com acionamento por cremalheiras e engrenagens helicoidais de alta precisão e deslocamento sobre guias lineares
- | 04 Spindles com potência de 6 KW (7.5 HP) HQD refrigerado a ar
- | Rotação do motor variável por inversor de frequência: 0~ 18.000 RPM
- | Bombas de vácuo de 9 KW (12 Hp) refrigeradas com anel líquido
- | Abertura e fechamento das zonas de vácuo através de válvulas solenoides
- | Controlador da Máquina Original NC60A - Weihong
- | Pinças porta ferramentas Ø4, Ø6, Ø12.7, padrão ER32
- | Precisão de trabalho: 0,01mm
- | Código de Comando G code,*uoo,*mmg,*plt
- | Guias lineares Hiwin de 25 e 30 mm com lubrificação automática
- | Mesa dividida em 06 Zonas de Vácuo
- | Sistema para zeramento das ferramentas rápido

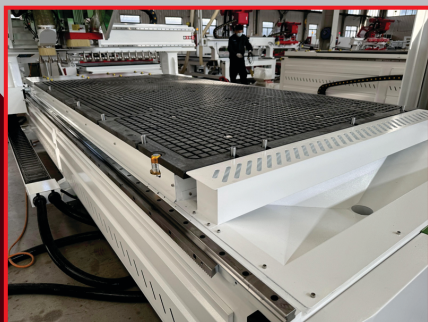

(47) 98826-0050



alcamaquinassc



alca.maquinas



alca maquinas



alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE

BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258